


TIM-080821

Grifo electrónico para cocina / Robinet électronique pour cuisine / Electronic kitchen tap

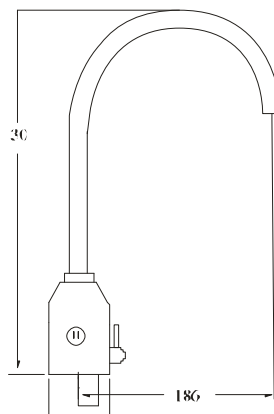

Español

Materiales:

Latón: Fabricado bajo las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior:

Niquelado y cromado bajo las normas EN-248.

Testado para una resistencia a la niebla salina de 200 horas, según norma ISO-9227.

Grifo temporizado especial para ser colocado en lavabos y fregaderos de porcelana o inoxidable. Viene provisto de:

- 2 latiguillos de 30cm. con tuerca de 3/8" Gas.
- Conjunto de elementos de sujeción.
- Peana especial para el cuerpo del lavabo.
- 2 electroválvulas por impulsos Ref. A-870.
- Caja electrónica Ref. A-800.
- Blíster de 4 baterías Alcalinas LR03 AAA.



Timblau


Timblau se reserva el derecho a la revisión unilateral de esta ficha técnica en cualquier momento / Timblau se réserve le droit de réviser unilatéralement cette carte technique à tout moment. / Timblau reserves the right to unilaterally review this technical card at any time.

FICHA TÉCNICA CARTE TECHNIQUE TECHNICAL CARD

- Tiempo cierre: A los 2/3 segundos después de dejar de detectar presencia.
- Tiempo de cierre de emergencia: Si detecta durante más de 60 segundos presencia, el grifo cierra de forma automática. Se reinicia de forma autónoma.
- Caudal: 6 l/minuto. Pruebas realizadas a (0.3+-0.02) MPa (3+-0.2 bar) y a una temperatura de (20 +- 5) ° C.
- Entrada: 2 Latiguillos de 30 cm. y tuerca de 3/8" Gas.
- Presión mínima dinámica: 0.05 MPa (0,5 bar).
- Presión máxima estática: 1 MPa (10 bar).
- Temperatura máxima: de 3 a 70° C.

TIM-080821

Grifo electrónico para cocina / Robinet électronique pour cuisine / Electronic kitchen tap

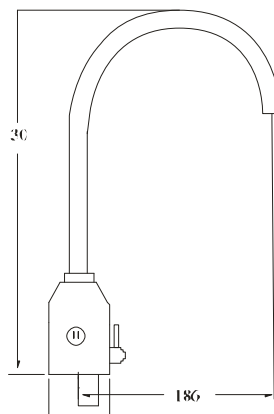

Français

Matériaux:

Laiton: Fabriqué sous les normes EN-12164, EN-12165 et EN-1982.

Traitement extérieur:

Nickelé et chromé selon les normes EN-248.

Testé pour 200 heures de résistance au brouillard salin, selon ISO-9227.

Robinet temporisé spécial à placer sur des lave-mains et des éviers en porcelaine ou en acier inoxydable. Il vient avec:

- 2 tuyaux de 30cm. avec écrou 3/8 "Gaz.
 - Ensemble d'attaches.
 - Base spéciale pour le corps du lavabo.
 - 2 électrovannes à impulsion Réf A-870.
 - Boîtier électronique Réf A-800.
 - Blister de 4 piles Alkaline LR03 AAA.
-



Timblau

Timblau se reserva el derecho a la revisión unilateral de esta ficha técnica en cualquier momento / Timblau se réserve le droit de réviser unilatéralement cette carte technique à tout moment. / Timblau reserves the right to unilaterally review this technical card at any time.

FICHA TÉCNICA CARTE TECHNIQUE TECHNICAL CARD

- Temps de fermeture: À 2/3 secondes après avoir fini de détecter présence.
- Heure de fermeture d'urgence: Si le robinet détecte une présence de plus de 60 secondes, le robinet s'arrête automatiquement. Il redémarre de manière autonome.
- Débit: 6 l / minute. Tests effectués à $(0.3 + -0.02)$ MPa $(3 + -0.2)$ bar et à une température de $(20 + - 5)$ ° C.
- Entrée: 2 tuyaux de 30 cm. et Écrou à gaz 3/8 "
- Pression dynamique minimale: 0,05 MPa (0,5 bar).
- Pression statique maximale: 1 MPa (10 bar).
- Température maximale: de 3 à 70° C.




Timblau

Timblau se reserva el derecho a la revisión unilateral de esta ficha técnica en cualquier momento / Timblau se réserve le droit de réviser unilatéralement cette carte technique à tout moment. / Timblau reserves the right to unilaterally review this technical card at any time.

TIM-080821

Grifo electrónico para cocina / Robinet électronique pour cuisine / Electronic kitchen tap

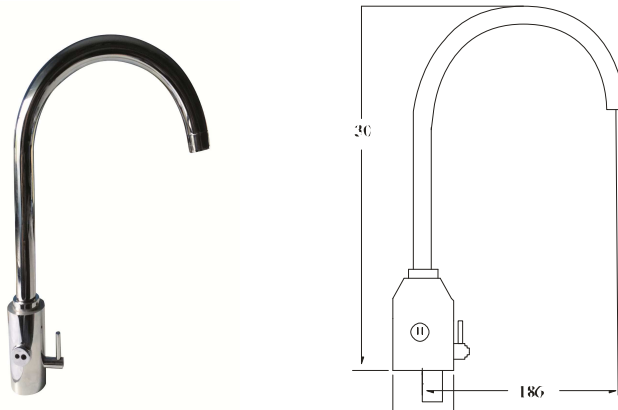

English

Materials:

Brass: Manufactured under the standards EN-12164, EN-12165 and EN-1982.

Exterior treatment:

Nickel-plated and chrome-plated under EN-248 standards.

Tested for 200 hours salt spray resistance, according to ISO-9227.

Special timed tap to be placed in washbasins and porcelain or stainless steel sinks. It comes with:

- 2 hoses of 30cm. with 3/8 "nut Gas.
 - Set of fastening elements.
 - Special base for the body of the washbasin.
 - 2 impulse solenoid valves Ref. A-870.
 - Electronic box Ref. A-800.
 - Blister of 4 alkaline batteries LR03 AAA.
-



Timblau

Timblau se reserva el derecho a la revisión unilateral de esta ficha técnica en cualquier momento / Timblau se réserve le droit de réviser unilatéralement cette carte technique à tout moment. / Timblau reserves the right to unilaterally review this technical card at any time.

FICHA TÉCNICA CARTE TECHNIQUE TECHNICAL CARD

- Closing time: At 2/3 seconds after stopping to detect presence.
- Emergency closing time: If it detects presence for more than 60 seconds, the tap closes automatically. It restarts autonomously.
- Flow rate: 6 l / minute. Tests performed at (0.3 + -0.02) MPa (3 + -0.2 bar) and at a temperature of (20 + - 5) ° C.
- Entry: 2 hoses of 30 cm. and 3/8 "Gas nut.
- Minimum dynamic pressure: 0.05 MPa (0.5 bar).
- Static maximum pressure: 1 MPa (10 bar).
- Maximum temperature: from 3 to 70° C.