
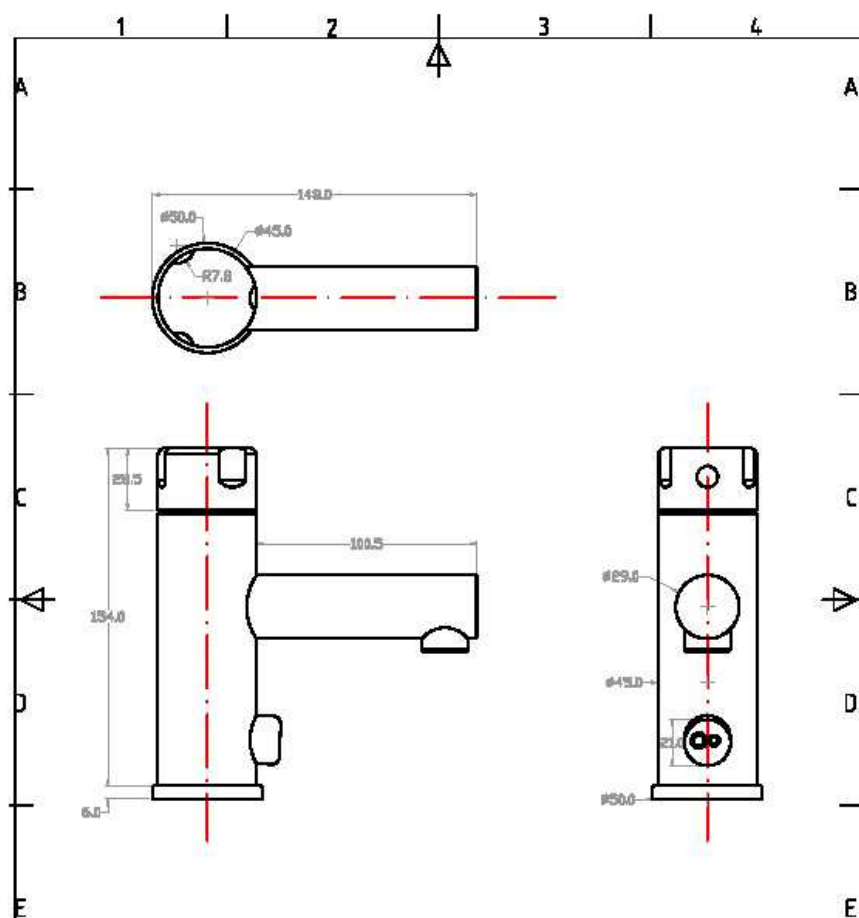


TIM-080809

Grifo mezclador electrónico / Robinet mixeur électronique / Electronic mixer tap

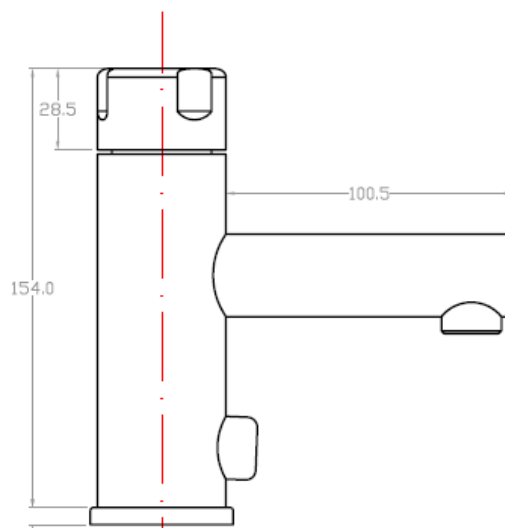

Timblau

Timblau se reserva el derecho a la revisión unilateral de esta ficha técnica en cualquier momento / Timblau se réserve le droit de réviser unilatéralement cette carte technique à tout moment. / Timblau reserves the right to unilaterally review this technical card at any time.

FICHA TÉCNICA CARTE TECHNIQUE TECHNICAL CARD

Español

Grifo de latón fabricado según las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982. Ha recibido un tratamiento exterior de níquel y cromo según la norma EN-248. Ha sido testado para una resistencia a la niebla salina de 200 horas, según norma ISO-9227.

Detalles técnicos:

Tiempo de cierre: A los 2/3 segundos después de dejar de detectar presencia.
Tiempo de cierre de emergencia: Si detecta presencia durante más de 60 segundos, el grifo se cierra de forma automática antes de reiniciarse.
Caudal: 6 l/minuto. Pruebas realizadas a (0.3+-0.02) MPa (3+-0.2 bar) y a una temperatura de (20 +- 5) ° C.
Entrada: 2 Latiguillos de 30 cm. y tuerca de 3/8" Gas.
Presión mínima dinámica: 0.05 MPa (0,5 bar). **Presión máxima estática:** 1 MPa (10 bar).
Temperatura máxima: de 3 a 70° C.
Mezclador: Cartucho monomando cerámico.

Incluye:

- 2 latiguillos de 30cm. con tuerca de 3/8" Gas.
- Conjunto de elementos de sujeción.
- Peana especial para el cuerpo del lavabo.
- 2 electroválvulas por impulsos Ref. A-870.
- Caja electrónica Ref. A-800
- 4 baterías Alkalinas LR03 AAA.

Français

Robinet en laiton fabriqué selon les normes EN-12164, EN-12165 et EN-1982. Il a reçu un traitement extérieur au nickel et au chrome conformément à la norme EN-248. Il a été testé pour une résistance au brouillard salin de 200 heures, conformément à la norme ISO-9227.

Détails techniques:

Délai de fermeture: 2/3 secondes après avoir détecté présence.
Délai de fermeture d'urgence: S'il détecte une présence pendant plus de 60 secondes, le robinet s'arrête automatiquement avant de redémarrer.
Débit: 6 l/minute. Essais effectués à (0,3 + -0,02) MPa (3 + -0,2 bar) et à une température de (20 + - 5) ° C.
Entrée: 2 tuyaux de 30 cm. et vis 3/8 "gaz.
Pression minimale dynamique: 0,05 MPa (0,5 bar). **Pression maximale statique:** 1 MPa (10 bars).
Température maximale: de 3 à 70 ° C
Mixeur: Cartouche à levier unique en céramique.

Inclus:

- 2 tuyaux de 30cm. et vis de 3/8" Gas.
- Ensemble d'éléments de fixation.
- Base spéciale pour le corps du lavabo.
- 2 électrovannes à impulsions référence A-870.
- Boîte électronique référence A-800.
- 4 piles alcalines LR03 AAA.

English

Brass tap made according to EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards. It has received an exterior treatment of nickel and chromium according to standard EN-248. It has been tested for a resistance to salt spray of 200 hours, according to ISO-9227.

Technical data:

Closing time: At 2/3 seconds after stopping to detect presence.
Emergency closing time: If it detects presence for more than 60 seconds, the tap closes automatically before restarting.
Flow rate: 6 l / minute. Tests carried out at (0.3 + -0.02) MPa (3 + -0.2 bar) and at a temperature of (20 + - 5) ° C.
Entry: 2 hoses of 30 cm. and 3/8 "Gas nut.
Dynamic minimum pressure: 0.05 MPa (0.5 bar). **Static maximum pressure:** 1 MPa (10 bar).
Maximum temperature: from 3 to 70° C.
Mixer: Single-lever mixer cartridge.

Includes:

- 2 hoses of 30cm. with 3/8 "gas nut.
- Set of fastening elements.
- Special base for the body of the washbasin.
- 2 pulsed solenoid valves Ref. A-870.
- Electronic box Ref. A-800
- 4 Alkaline batteries LR03 AAA.



Timblau

Timblau se reserva el derecho a la revisión unilateral de esta ficha técnica en cualquier momento / Timblau se réserve le droit de réviser unilatéralement cette carte technique à tout moment. / Timblau reserves the right to unilaterally review this technical card at any time.