

FICHA TÉCNICA CARTE TECHNIQUE TECHNICAL CARD

TIM-080805

Grifo electrónico empotrado / Robinet électronique encastré / Recessed electronic tap





Inclui / Includes:



Polaridade / Polarity:

Vermelho / Red 
Preto / Black 

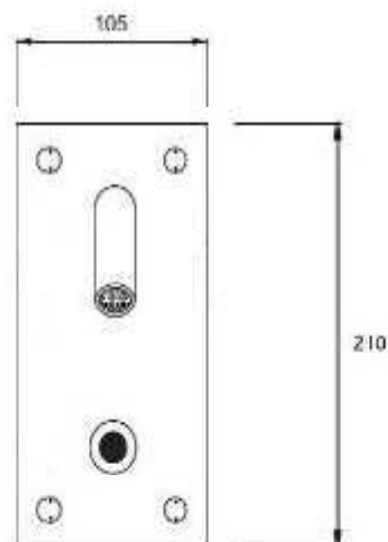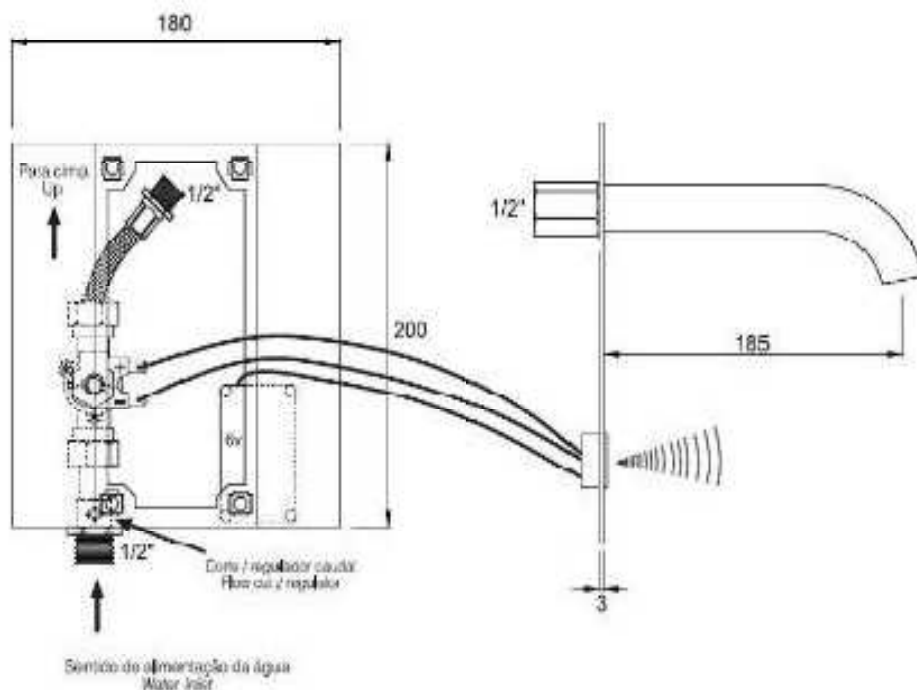

(Caudal máxima) L/min	2	3	5	6	10
(Pressão) Kg/cm ²	0,5	1	2	3	4

Opcional: Redutor de regulador caudal 1,5 l/min.
Optional: Reductor of 1,5 l/min flow reducer.



Timblau

Timblau se reserva el derecho a la revisión unilateral de esta ficha técnica en cualquier momento / Timblau se réserve le droit de réviser unilatéralement cette carte technique à tout moment. / Timblau reserves the right to unilaterally review this technical card at any time.

FICHA TÉCNICA CARTE TECHNIQUE TECHNICAL CARD

Español

Grifo electrónico empotrado con sensor infrarrojos.

Presión de trabajo: de 0,5 a 8 bares. *Caudal a 3 bares de presión:* 7,5 litros/minuto.

Temperatura recomendada: 5 -70°C. *Electro-válvula:* de nylon con núcleo de acero Inoxidable.

Aislamiento: IP55.

Alimentación: B) Versión de batería: Litio 6V (Caja de baterías).

Duración de la batería: 200.000 accionamientos (de 2 a 3 años).

Función antivandálica: corte automático de agua después de tapar 30' el sensor.

Distancia actuación pre-regulada: 0-12 cm (programable hasta 25 cm)

Ángulo de Detección: 8º *Tiempo de respuesta del sensor:* 250 ms.

Tiempo de mantenimiento de apertura tras apartar las manos: 1,5 seg. *Para desconexión:* 60 seg.

Français

Robinet électronique intégré avec capteur infrarouge.

Pression de travail: de 0,5 à 8 bars. *Débit à une pression de 3 bars:* 7,5 litres / minute.

Température recommandée: 5 -70°C. *Electrovalve:* de nylon avec âme en acier inoxydable.

Isolement: IP55.

Alimentation: B) Version de la batterie: Lithium 6V (Boîtier de batteries).

Durée de vie de la batterie: 200.000 déclenchements (de 2 à 3 ans).

Fonction anti-vandalisme: coupure automatique de l'eau après avoir couvert le capteur 30'.

Distance de déclenchement pré-réglée: 0-12 cm (programmable jusqu'à 25 cm)

Angle de détection: 8º *Temps de réponse du capteur:* 250 ms.

Temps de maintenance d'ouverture après avoir retiré les mains: 1.5 sec. *Pour la déconnexion:* 60 sec.

English

Electronic built-in tap with infrared sensor.

Working pressure: from 0.5 to 8 bars. *Flow rate at 3 bars pressure:* 7.5 liters / minute.

Recommended temperature: 5 -70°C. *Electro-valve:* nylon with a stainless steel core.

Isolation: IP55.

Power supply: B) Battery version: Lithium 6V (Battery box).

Battery life: 200,000 usages (from 2 to 3 years).

Anti-vandalism function: automatic water cut after covering the sensor during 30'.

Pre-regulated usage distance: 0-12 cm (programmable up to 25 cm)

Detection Angle: 8º. *Sensor response time:* 250 ms.

Opening maintenance time after removing hands: 1.5 sec. *For disconnection:* 60 sec.



Timblau

Timblau se reserva el derecho a la revisión unilateral de esta ficha técnica en cualquier momento / Timblau se réserve le droit de réviser unilatéralement cette carte technique à tout moment. / Timblau reserves the right to unilaterally review this technical card at any time.