

ES

Grifo de ducha mezclador monomando

Denominación técnica del producto

- Grifo Mezclador de ducha, Temporizado, Monomando, para instalaciones empotradas.

Aplicaciones y usos



- Las aplicaciones más comunes de este grifo, vienen establecidas por su propia geometría y configuración. Este modelo está pensado y diseñado para montajes o aplicaciones empotradas en tabiques y muros, fundamentalmente, para uso de duchas.
- Al tratarse de un grifo temporizado, su aplicación se enfoca básicamente a centros públicos o colectividades.

Características técnicas

- Cierre automático temporizado (15 - 25 segundos)
- Pulsador Monomando
- Equipado con Montura standard y válvulas anti-retorno.
- Comportamiento estable de la temporización
- Presión de trabajo: 1,5 - 5 bar
- Presión de trabajo recomendada: 3 bar
- Caudal: 3 litros / Pulsación
- Temperatura máxima de trabajo: 80° C
- Peso aproximado: 900 g.

Ecología

- La concienciación actual en lo que se refiere a este apartado, es considerado de vital importancia. Timblau apuesta por todos los aspectos que contribuyan a ello y por tanto, los productos desarrollados por nuestra Marca aportan soluciones técnicas en la elección de materiales de uso alimentario, reciclables, etc., sin olvidar nunca el ahorro de agua que se consigue en cada maniobra de su grifería, así como los volúmenes de agua arrojados en la misma, algo que actualmente, es fundamental e imprescindible.
- Reciclaje: Este producto y su embalaje no deben formar parte de los residuos habituales del hogar, es aconsejable reciclarlos según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando se separan los productos, se contribuye a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y se minimiza el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.

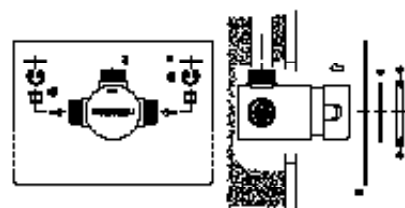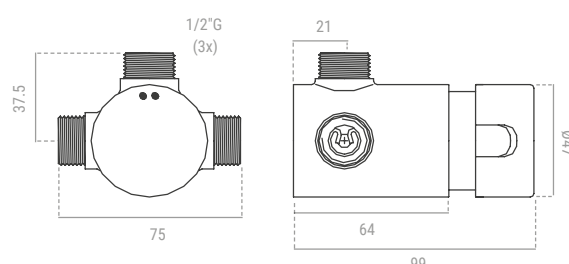

INSTALACIÓN FINAL

