




ES

Grifo electrónico mezclador

- Latón
- Niquelado y cromado
- Grifo temporizado especial
- 2 latiguillos de 30cm. con tuerca de 3/8" Gas.
- Conjunto de elementos de sujeción.
- Peana especial para el cuerpo del lavabo.
- 2 electroválvulas por impulsos Ref. A-870.
- Caja electrónica Ref. A-800.
- Tiempo cierre: A los 2/3 segundos después de dejar de detectar presencia.
- Tiempo de cierre de emergencia: Si detecta durante más de 60 segundos presencia, el grifo cierra de forma automática. Se reinicia de forma autónoma.
- Caudal: 6 l/minuto. Pruebas realizadas a (0.3 ± 0.02) MPa (3 ± 0.2 bar) y a una temperatura de $(20 \pm 5)^\circ \text{C}$.
- Entrada: 2 Latiguillos de 30 cm. y tuerca de 3/8" Gas.
- Presión mínima dinámica: 0.05 MPa (0,5 bar).
- Presión máxima estática: 1 MPa (10 bar).
- Temperatura máxima: de 3 a 70°C .

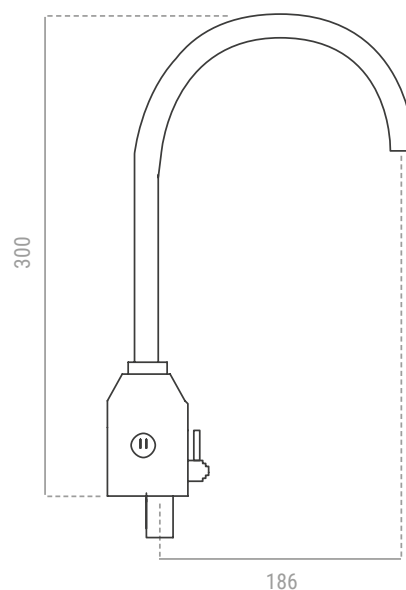




FR

Robinet à double pédale

- Laiton
- Nickelé et chromé
- Robinet temporisé spécial
- 2 tuyaux de 30cm. avec écrou 3/8 "Gaz.
- Ensemble d'attaches.
- Base spéciale pour le corps du lavabo.
- 2 électrovannes à impulsion Réf A-870.
- Boîtier électronique Réf A-800.
- Temps de fermeture: À 2/3 secondes après avoir fini de détecter présence.
- Heure de fermeture d'urgence: Si le robinet détecte une présence de plus de 60 secondes, le robinet s'arrête automatiquement. Il redémarre de manière autonome.
- Débit: 6 l / minute. Tests effectués à $(0.3 + -0.02)$ MPa $(3 + -0.2 \text{ bar})$ et à une température de $(20 + - 5)^\circ \text{C}$.
- Entrée: 2 tuyaux de 30 cm. et Écrou à gaz 3/8 "
- Pression dynamique minimale: 0,05 MPa (0,5 bar).
- Pression statique maximale: 1 MPa (10 bar).
- Température maximale: de 3 à 70° C.

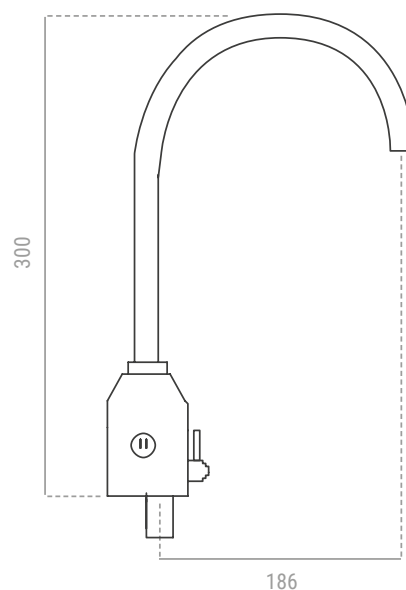

EN

Double pedal tap

- Brass
- Nickled-plated and chrome-plated
- Special timed tap
- 2 hoses of 30cm. with 3/8 "nut Gas.
- Set of fastening elements.
- Special base for the body of the washbasin.
- 2 impulse solenoid valves Ref. A-870.
- Electronic box Ref. A-800.
- Closing time: At 2/3 seconds after stopping to detect presence.
- Emergency closing time: If it detects presence for more than 60 seconds, the tap closes automatically. It restarts autonomously.
- Flow rate: 6 l / minute. Tests performed at (0.3 ± -0.02) MPa (3 ± -0.2 bar) and at a temperature of $(20 \pm - 5) ^\circ \text{C}$.
- Entry: 2 hoses of 30 cm. and 3/8 "Gas nut.
- Minimum dynamic pressure: 0.05 MPa (0.5 bar).
- Static maximum pressure: 1 MPa (10 bar).
- Maximum temperature: from 3 to 70°C .

