



FICHA TÉCNICA CARTE TECHNIQUE TECHNICAL CARD

TIM-080905

Grifo electrónico empotrado / Robinet électronique encastré / Recessed electronic tap

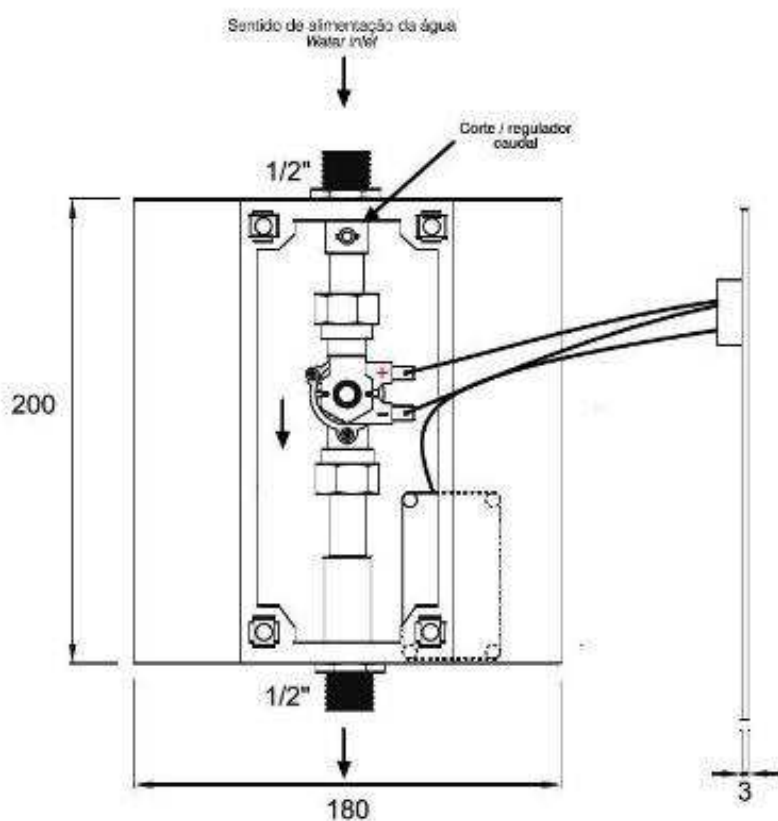

Polaridade / Polarity:
Vermelho / Red ⊕
Preto / Black ⊖



Medidas: milímetros / Measures: millimeters



Timblau

Timblau se reserva el derecho a la revisión unilateral de esta ficha técnica en cualquier momento / Timblau se réserve le droit de réviser unilatéralement cette carte technique à tout moment. / Timblau reserves the right to unilaterally review this technical card at any time.

FICHA TÉCNICA CARTE TECHNIQUE TECHNICAL CARD

Español

Grifo electrónico empotrado con sensor infrarrojos para urinario mural.

Presión de trabajo: de 0,5 a 8 bares. *Caudal a 3 bares de presión:* 7,5 litros/minuto.

Temperatura recomendada: 5 -70°C. *Electro-válvula:* de nylon con núcleo de acero Inoxidable.

Aislamiento: IP55.

Alimentación: B) Versión de batería: Litio 6V (Caja de baterías).

Duración de la batería: 200.000 accionamientos (de 2 a 3 años).

Función antivandálica: corte automático de agua después de tapar 30' el sensor.

Distancia actuación pre-regulada: 0-12 cm (programable hasta 25 cm)

Ángulo de Detección: 8º *Tiempo de respuesta del sensor:* 250 ms.

Tiempo de mantenimiento de apertura tras apartar las manos: 1,5 seg. *Para desconexión:* 60 seg.

Français

Robinet électronique intégré avec capteur infrarouge et pour urinoir mural.

Pression de travail: de 0,5 à 8 bars. *Débit à une pression de 3 bars:* 7,5 litres / minute.

Température recommandée: 5 -70°C. *Electrovalve:* de nylon avec âme en acier inoxydable.

Isolement: IP55.

Alimentation: B) Version de la batterie: Lithium 6V (Boîtier de batteries).

Durée de vie de la batterie: 200.000 déclenchements (de 2 à 3 ans).

Fonction anti-vandalisme: coupure automatique de l'eau après avoir couvert le capteur 30'.

Distance de déclenchement pré-réglée: 0-12 cm (programmable jusqu'à 25 cm)

Angle de détection: 8º *Temps de réponse du capteur:* 250 ms.

Temps de maintenance d'ouverture après avoir retiré les mains: 1.5 sec. *Pour la déconnexion:* 60 sec.

English

Electronic built-in tap with infrared sensor and for wall urinal.

Working pressure: from 0.5 to 8 bars. *Flow rate at 3 bars pressure:* 7.5 liters / minute.

Recommended temperature: 5 -70°C. *Electro-valve:* nylon with a stainless steel core.

Isolation: IP55.

Power supply: B) Battery version: Lithium 6V (Battery box).

Battery life: 200,000 usages (from 2 to 3 years).

Anti-vandalism function: automatic water cut after covering the sensor during 30'.

Pre-regulated usage distance: 0-12 cm (programmable up to 25 cm)

Detection Angle: 8º. *Sensor response time:* 250 ms.

Opening maintenance time after removing hands: 1.5 sec. *For disconnection:* 60 sec.



Timblau

Timblau se reserva el derecho a la revisión unilateral de esta ficha técnica en cualquier momento / Timblau se réserve le droit de réviser unilatéralement cette carte technique à tout moment. / Timblau reserves the right to unilaterally review this technical card at any time.